



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Hiroyuki SAKUYAMA, et al.

GAU: 2621

SERIAL NO: 10/623,558

EXAMINER:

FILED: July 22, 2003

FOR: IMAGE RECORDING APPARATUS AND IMAGE DATA SELECTION METHOD

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS  
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. Date Filed
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
JAPAN	2002-213560	July 23, 2002
JAPAN	2003-198587	July 17, 2003

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number  
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)  
☐ are submitted herewith  
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000  
Fax. (703) 413-2220  
(OSMMN 05/03)

Paul Sacher  
Registration No. 43,418

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日  
Date of Application:

2002年 7月23日

出 願 番 号  
Application Number:

特願2002-213560

[ ST.10/C ]:

[ JP2002-213560 ]


出 願 人  
Applicant(s):

株式会社リコー

2003年 6月13日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3046346

【書類名】 特許願

【整理番号】 0203135

【提出日】 平成14年 7月23日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H04N 1/40

【発明の名称】 画像記録装置及び画像データ選択方法

【請求項の数】 24

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社 リコー  
内

【氏名】 作山 宏幸

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社 リコー  
内

【氏名】 高橋 彰

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社 リコー  
内

【氏名】 井上 隆夫

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社 リコー  
内

【氏名】 矢野 隆則

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社 リコー  
内

【氏名】 牧 隆史

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社 リコー

内

【氏名】 池辺 慶一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社 リコー  
内

【氏名】 児玉 卓

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社 リコー  
内

【氏名】 草津 郁子

【特許出願人】

【識別番号】 000006747

【氏名又は名称】 株式会社 リコー

【代表者】 桜井 正光

【代理人】

【識別番号】 100073760

【弁理士】

【氏名又は名称】 鈴木 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100097652

【弁理士】

【氏名又は名称】 大浦 一仁

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011800

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809191

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像記録装置及び画像データ選択方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 画像データを記録媒体に記録する手段と、記録媒体に記録済みの画像データのデータ量削減余力を判断するための特定の情報を取得する手段と、この手段により取得された情報に基づき特定の判断基準によりデータ量削減余力が大きいと判断される画像データを優先的に選択する手段と、この手段で選択された画像データに対しデータ量削減処理を実施する手段とを有することを特徴とする画像記録装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の画像記録装置において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、現符号量とロスレス符号量の比（現符号量／ロスレス符号量）の大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 3】 請求項 2 記載の画像記録装置において、現符号量及びロスレス符号量はサブバンドごとの視覚的な重み付けをしたものであることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 4】 請求項 1 記載の画像記録装置において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、現符号量と非ゼロビットプレーンの総数の比（現符号量／非ゼロビットプレーンの総数）の大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 5】 請求項 1 記載の画像記録装置において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、非ゼロビットプレーンの総数の少ない画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 6】 請求項 1 記載の画像記録装置において、画像サイズの大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 7】 請求項 1 記載の画像記録装置において、高画質モードの画像

データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 8】 請求項 1 記載の画像記録装置において、データ量削減処理を実施された回数の少ない画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 9】 請求項 1 記載の画像記録装置において、動画の画像データが静止画の画像データよりデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 10】 請求項 2、3 又は 4 記載の画像記録装置において、動画の画像データの相互間では、前記の平均値又は最大値の大きい動画の画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 11】 請求項 1 記載の画像記録装置において、データ量削減方法の指定のある画像データが指定のない画像データよりデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 12】 請求項 1 記載の画像記録装置において、データ量削減余力の判断のための基準を複数の基準より選択可能であることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 13】 請求項 1 記載の画像記録装置において、データ量削減方法の指定のある画像データに対し、指定されたデータ量削減方法に従ったデータ量削減処理が実施されることを特徴とする画像記録装置。

【請求項 14】 被写界を撮影して画像データを入力する撮像手段と、この撮像手段により入力された画像データを圧縮する画像圧縮手段を有し、この画像圧縮手段により圧縮された画像データが記録媒体に記録されることを特徴とする請求項 1 乃至 13 のいずれか 1 項記載の画像記録装置。

【請求項 15】 記録媒体の空き容量の不足を検出する手段と、この手段により空き容量の不足が検出された場合に記録済み画像データに対するデータ量削減処理を実施させる制御を行う手段を有することを特徴とする請求項 14 記載の画像記録装置。

【請求項 16】 撮像手段により動画の画像データが入力される期間内に、

記録媒体の空き容量の不足が検出されたときに前記画像圧縮手段の圧縮率を上げる制御を行う手段を有することを特徴とする請求項 1 5 記載の画像記録装置。

【請求項 1 7】 記録媒体に記録された画像データの中からデータ量削減処理を実施すべき画像データを選択する画像データ選択方法であって、画像データのデータ量削減余力を判断するための特定の情報を取得するステップと、このステップにより取得された情報に基づき特定の判断基準によりデータ量削減余力が大きいと判断される画像データを優先的に選択するステップとを有することを特徴とする画像データ選択方法。

【請求項 1 8】 請求項 1 7 記載の画像データ選択方法において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、現符号量とロスレス符号量の比（現符号量／ロスレス符号量）の大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像データ選択方法。

【請求項 1 9】 請求項 1 8 記載の画像データ選択方法において、現符号量及びロスレス符号量はサブバンドごとの視覚的な重み付けをしたものであることを特徴とする画像データ選択方法。

【請求項 2 0】 請求項 1 7 記載の画像データ選択方法において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、現符号量と非ゼロビットプレーンの総数の比（現符号量／非ゼロビットプレーンの総数）の大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像データ選択方法。

【請求項 2 1】 請求項 1 7 記載の画像データ選択方法において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、非ゼロビットプレーンの総数の少ない画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることを特徴とする画像データ選択方法。

【請求項 2 2】 請求項 1 7 記載の画像データ選択方法において、データ量削減余力の判断のための基準を複数の基準より選択可能であることを特徴とする画像データ選択方法。

【請求項 2 3】 請求項 1 7 乃至 2 2 のいずれか 1 項記載の画像データ選択方法の各ステップをプロセッサに実行させるためのプログラム。



【請求項 2 4】 プロセッサが読み取り可能な記録媒体であって、請求項 2 3 記載のプログラムが記録されたことを特徴とする記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像データを記録媒体に記録する電子カメラ装置、その他の画像記録装置に係り、特に、この種の画像記録装置において記録媒体の空き容量を確保するための技術に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

デジタルスチルカメラなどの電子カメラ装置では、一般に、記録媒体の空き容量が不足した場合に、記録済みの画像データを消去することにより空き容量を確保する。この画像データの消去は、画像を 1 枚ずつ選択して行うか、又は、全部を一括して行うことができる。しかし、1 枚ずつ選択して消去する方法は手間がかかり、他方、画像データを一括して消去する方法は、手間がかからないが残したい画像データがある場合に不都合である。

【 0 0 0 3 】

記録済みの画像データの消去をより効率的に行い、かつ、残したい画像データを保存できるようにするため、連写された画像データ、ブラケット撮影された画像データ、パノラマ撮影された画像データなど、関連性の強い画像データ群をグループとして管理し、また、残したい画像データにプロテクト指定をしておき、あるグループに属した画像データを選択して消去を指示すると、同じグループ内の画像データを、プロテクト指定されているものを除き一括消去する技術が特開 2 0 0 2 - 4 4 6 0 1 号公報に記載されている。

【 0 0 0 4 】

また、記録済みの画像データを消去するのではなく、画像データのデータ量を削減することによって記録媒体の空き容量を確保する、もう 1 つのアプローチがある。

【 0 0 0 5 】

例えば、選択した画像データをより高い圧縮率で再圧縮し、あるいは画像の一部をトリミングすることにより、データ量を削減する技術が特開平 8 - 9 3 1 2 号公報に記載されている。マルチレイヤ構成の符号化方式を採用し、符号データをレイヤ単位で削除することにより画像データのデータ量を削減する技術が特開 2 0 0 1 - 3 2 0 5 8 8 号公報に記載されている。記録済みの画像データを再圧縮し、又は符号データのまま一部符号を廃棄することにより、データ量を削減して記録画像枚数に応じた空き容量を確保する技術が特開 2 0 0 1 - 2 3 1 0 0 9 号公報に記載されている。この従来技術では、さらに、データ量削減により確保した空き容量に見合うように新規の画像データの圧縮率を制御する。

## 【 0 0 0 6 】

この新規画像データの圧縮率の制御に関しては、高精細モードでは空き容量が不足するときに、より圧縮率の高い中間モードに自動的に切り替える技術が特許第 3 2 2 9 1 4 4 号公報に記載されている。

## 【 0 0 0 7 】

また、特開 2 0 0 1 - 2 1 8 0 6 2 号公報には、放射線画像を管理するシステムにおいて、保存されている画像データの非関心領域の符号の廃棄と再圧縮の組み合わせによりデータ量を削減する技術が記載されている。また、複写機において、カラー画像データを白黒画像データに変換することによってデータ量を削減する技術が特開 2 0 0 1 - 3 0 9 1 3 8 号公報に記載されている。

## 【 0 0 0 8 】

## 【発明が解決しようとする課題】

記録済みの画像データのデータ量を削減することにより記録媒体の空き容量を確保する方法は、残したい画像データが完全に失われることがない点で画像データを消去する方法に比べ有利である。しかし、データ量削減を行うべき画像データの選択はユーザにまかせられており、特開 2 0 0 1 - 2 3 1 0 0 9 号公報にも最大データ量の画像データを選択することが述べられているに過ぎない。

## 【 0 0 0 9 】

よって、本発明の主たる目的は、電子カメラ装置、その他の画像記録装置において、ユーザ（撮影者）に負担をかけることなく、かつ、ユーザの満足を得られ

るように、より合理的に画像データを選択してデータ量削減を実施できるようにすることである。この目的及びその他の目的について、以下に実施の形態に関連し具体的に説明する。

#### 【0010】

##### 【課題を解決するための手段】

記録済み画像データに対しデータ量削減処理を自動的に実施する場合の一番の問題点は、ユーザ（撮影者）が画質の低下を容認できるか否かである。したがって、撮影者の高い満足度を得るためには、画質を考慮してデータ量削減処理を実施する画像データを選択できるようにするのが望ましい。また、ユーザ（撮影者）の意思もしくは嗜好を反映させることも、ユーザの高い満足度を得るためには重要である。

#### 【0011】

本発明は、以上のような観点に立って前記目的を達成しようとするものであり、その特徴は、請求項1に記載のように、画像データを記録媒体に記録する手段と、記録媒体に記録済みの画像データのデータ量削減余力を判断するための特定の情報を取得する手段と、この手段により取得された情報に基づき特定の判断基準によりデータ量削減余力が大きいと判断される画像データを優先的に選択する手段と、この手段で選択された画像データに対しデータ量削減処理を実施する手段とを有する画像記録装置にある。

#### 【0012】

本発明の画像記録装置のもう1つの特徴は、請求項2に記載のように、請求項1記載の構成において、画像データはJ P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、現符号量とロスレス符号量の比（現符号量／ロスレス符号量）の大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

#### 【0013】

本発明の画像記録装置のもう1つの特徴は、請求項3に記載のように、請求項2記載の構成において、現符号量及びロスレス符号量はサブバンドごとの視覚的な重み付けをしたものであることにある。

#### 【0014】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 4 に記載のように、請求項 1 記載の構成において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、現符号量と非ゼロビットプレーンの総数の比（現符号量／非ゼロビットプレーンの総数）の大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

## 【 0 0 1 5 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 5 に記載のように、請求項 1 記載の構成において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、非ゼロビットプレーンの総数の少ない画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

## 【 0 0 1 6 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 6 に記載のように、請求項 1 記載の構成において、画像サイズの大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

## 【 0 0 1 7 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 7 に記載のように、請求項 1 記載の構成において、高画質モードの画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

## 【 0 0 1 8 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 8 に記載のように、請求項 1 記載の構成において、データ量削減処理を実施された回数の少ない画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

## 【 0 0 1 9 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 9 に記載のように、請求項 1 記載の構成において、動画の画像データが静止画の画像データよりデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

## 【 0 0 2 0 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 1 0 に記載のように、請求項 2、3 又は 4 記載の構成において、動画の画像データの相互間では、前記比の

平均値又は最大値の大きい動画の画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

## 【 0 0 2 1 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 1 1 に記載のように、請求項 1 記載の構成において、データ量削減方法の指定のある画像データが指定のない画像データよりデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

## 【 0 0 2 2 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 1 2 に記載のように、請求項 1 記載の構成において、データ量削減余力の判断のための基準を複数の基準より選択可能であることにある。

## 【 0 0 2 3 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 1 3 に記載のように、請求項 1 記載の構成において、データ量削減方法の指定のある画像データに対し、指定されたデータ量削減方法に従ったデータ量削減処理が実施されることにある。

## 【 0 0 2 4 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 1 4 に記載のように、請求項 1 乃至 1 3 のいずれか 1 項記載の構成に加え、被写界を撮影して画像データを入力する撮像手段と、この撮像手段により入力された画像データを圧縮する画像圧縮手段を有し、この画像圧縮手段により圧縮された画像データが記録媒体に記録されることにある。

## 【 0 0 2 5 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 1 5 に記載のように、請求項 1 4 記載の構成に加え、記録媒体の空き容量の不足を検出する手段と、この手段により空き容量の不足が検出された場合に記録済み画像データに対するデータ量削減処理を実施させる制御を行う手段を有することにある。

## 【 0 0 2 6 】

本発明の画像記録装置のもう 1 つの特徴は、請求項 1 6 に記載のように、請求項 1 5 記載の構成に加え、撮像手段により動画の画像データが入力される期間内に、記録媒体の空き容量の不足が検出されたときに前記画像圧縮手段の圧縮率を

上げる制御を行う手段を有することにある。

【 0 0 2 7 】

また、前記目的を達成するための本発明のもう 1 つの特徴は、請求項 1 7 に記載のように、記録媒体に記録された画像データの中からデータ量削減処理を実施すべき画像データを選択する画像データ選択方法であって、画像データのデータ量削減余力を判断するための特定の情報を取得するステップと、このステップにより取得された情報に基づき特定の判断基準によりデータ量削減余力が大きいと判断される画像データを優先的に選択するステップとを有する画像データ選択方法にある。

【 0 0 2 8 】

本発明の画像データ選択方法のもう 1 つの特徴は、請求項 1 8 に記載のように、請求項 1 7 記載の構成において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、現符号量とロスレス符号量の比（現符号量／ロスレス符号量）の大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

【 0 0 2 9 】

本発明の画像データ選択方法のもう 1 つの特徴は、請求項 1 9 に記載のように、請求項 1 8 記載の構成において、現符号量及びロスレス符号量はサブバンドごとの視覚的な重み付けをしたものであることにある。

【 0 0 3 0 】

本発明の画像データ選択方法のもう 1 つの特徴は、請求項 2 0 に記載のように、請求項 1 7 記載の構成において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、現符号量と非ゼロビットプレーンの総数の比（現符号量／非ゼロビットプレーンの総数）の大きい画像データがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

【 0 0 3 1 】

本発明の画像データ選択方法のもう 1 つの特徴は、請求項 2 1 に記載のように、請求項 1 7 記載の構成において、画像データは J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムにより圧縮され、非ゼロビットプレーンの総数の少ない画像デ

ータがデータ量削減余力が大きいと判断されることにある。

【 0 0 3 2 】

本発明の画像データ選択方法のもう 1 つの特徴は、請求項 2 2 に記載のように、請求項 1 7 記載の構成において、データ量削減余力の判断のための基準を複数の基準より選択可能であることにある。

【 0 0 3 3 】

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照し、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【 0 0 3 4 】

図 1 は本発明の実施の形態を説明するための簡略化されたブロック図である。本実施の形態は、撮像手段により被写界の静止画撮影又は動画撮影を行い、静止画像又は動画のフレーム画像を入力し、その画像データを圧縮して記録媒体に記録する電子カメラ装置である。ここでは、静止画撮影を主機能とした所謂デジタルスチルカメラとして説明するが、動画撮影を主機能とした所謂デジタルビデオカメラを除外することを意図するものではない。なお、本発明は、パソコン、光ディスク装置などの機器、ネットワークなどから静止画又は動画の画像データを入力し、その画像データを記録媒体に記録する画像記録装置全般に適用し得るものである。また、本実施の形態は、本発明の画像データ選択方法の実施の形態でもある。

【 0 0 3 5 】

図 1 において、1 0 0 は撮像手段（より一般的には画像入力手段）であり、撮像光学系 1 0 2、イメージセンサ 1 0 4、アナログ信号処理部 1 0 6、アナログ・デジタル変換部 1 0 8、画像プロセッサ 1 1 0、メモリ 1 1 4、表示装置 1 1 2、操作部 1 2 4 及びシステムコントローラ 1 2 2 から構成される。

【 0 0 3 6 】

被写界の光学像が撮像光学系 1 0 2 によりイメージセンサ 1 0 4 に結像され、電気信号に変換される。撮像光学系 1 0 2 は光学レンズ、絞り機構、シャッター機構などから構成される。イメージセンサ 1 0 4 は、結像された光学像を色フィルタにより色分解し、各色成分の光量に応じた画像信号を出力するもので、一般

にCCD型もしくはMOS型のイメージセンサが用いられる。

【0037】

イメージセンサから出力される画像信号は、アナログ信号処理部106で相関二重サンプリング、ガンマ補正、ホワイトバランス調整などの処理を施されたのち、アナログ・デジタル変換部108でデジタル画像データに変換されて画像プロセッサ110に入力される。画像プロセッサ110は、画像データに対するエッジ強調処理などの画像処理を行うほか、イメージセンサ104、アナログ信号処理部106、A/D変換部108、表示装置112の制御、オートフォーカス制御や自動露出制御などのための情報の検出などを行う。この画像プロセッサ110は、1フレーム以上の画像データなどを一時的に保存するためのメモリ114を有する。表示装置112は、例えば液晶表示装置であり、モニタリング時の撮影画像（スルー画像）や記録画像、各種情報の表示に利用される。なお、ガンマ補正やホワイトバランス調整などの処理を画像プロセッサ110で行う構成としてもよく、そのような態様も本発明に包含される。

【0038】

システムコントローラ122は、操作部124から入力される操作情報や画像プロセッサ110から与えられる情報などに応答して、撮像光学系102のシャッター機構、絞り機構、ズーミング機構の制御、画像プロセッサ110の制御など、撮像手段100に関する制御を行うほか、後述のように画像データの圧縮／伸長、記録／読み出し、記録された画像データのデータ量削減などに関する制御を行う。

【0039】

撮像手段100により撮影された（入力された）画像データは、圧縮されたのち所定のファイル形式の画像ファイルとして各種メモ리카ードなどの記録媒体170に記録される。このような画像データの圧縮及び伸長のために画像圧縮／伸長部150が設けられ、また、圧縮された画像データの記録媒体170への記録又は記録された画像データの読み出しのためにファイル管理部166が設けられている。画像ファイルの記録又は読み出しは、ファイル管理部166の制御によりインターフェース部168を介して行われる。また、本発明においては、記録



された画像データに対するデータ量削減処理が行われるが、その処理の管理及び処理対象の画像データの選択のためにデータ量削減管理部 1 6 2 が設けられている。また、データ量削減処理及び画像ファイルの記録／読み出し処理に関連した情報を記憶するための管理情報記憶部 1 6 4 が設けられている。このような画像データの圧縮／伸長、画像ファイルの記録／再生、記録済み画像データのデータ量削減に関連した全体的な動作はシステムコントローラ 1 2 2 によって統御される。

## 【 0 0 4 0 】

画像圧縮／伸長部 1 5 0 としては、画像データの再圧縮を行うことなく符号データの操作によりデータ量を調整可能な画像圧縮アルゴリズムを利用する構成のものが好ましいが、再圧縮を必要とする画像圧縮アルゴリズムを排除するものではない。本実施の形態にあつては、画像圧縮／伸長部 1 5 0 は、J P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムを利用する構成であり、D C レベル・色空間変換部 1 5 2、2 次元ウェーブレット変換部 1 5 4、量子化部 1 5 6、エントロピー符号化部 1 5 8、符号生成部 1 6 0 からなる。

## 【 0 0 4 1 】

J P E G 2 0 0 0 は、その基本方式 ( J P E G 2 0 0 0 P a r t 1 ) の標準化作業を終了し 2 0 0 1 年 1 月に勧告されている。その拡張方式であるモーション ( Motion ) J P E G 2 0 0 0 ( J P E G 2 0 0 0 P a r t 3 ) の勧告化も目前である。このモーション J P E G 2 0 0 0 は、動画を静止画の系列として扱うが、各フレーム画像に対する圧縮アルゴリズムは基本方式そのものであり、基本方式との違いはファイル形式が一部異なるのみである。J P E G 2 0 0 0 の画像圧縮アルゴリズムについては、例えば、書籍「次世代画像符号化方式 J P E G 2 0 0 0」(野水泰之著、株式会社トリケップス)などに詳しいが、その概略を以下に説明する。

## 【 0 0 4 2 】

圧縮処理の対象となる画像データ(動画を扱う場合には各フレーム画像データ)は、各コンポーネント毎にタイルと呼ばれる重複しない矩形領域に分割されて D C レベル・色空間変換部 1 5 2 に入力される。

## 【 0 0 4 3 】

DCレベル・色空間変換部 1 5 2 においては、圧縮率の向上を目的として、入力画像データに対しレベルシフト操作と色空間変換処理を施す。レベルシフトは、RGB値のような符号無し整数値からダイナミックレンジの半分を減算する操作である。入力画像データが例えばYCrCbデータの場合、Cr, Cbコンポーネントのような符号付き整数値に対してレベルシフトは行われず。色空間変換処理は、入力画像データがRGBデータやCMYデータの場合に、YCrCbデータに変換する処理である。なお、このDCレベル変換及び色空間変換を画像プロセッサ 1 1 0 で行う構成とすることも可能である。

## 【 0 0 4 4 】

DCレベル・色空間変換部 1 5 2 により処理後の各コンポーネントの各タイルの画像データは、2次元ウェーブレット変換部 2 0 2 により2次元のウェーブレット変換（離散ウェーブレット変換：DWT）を施される。

## 【 0 0 4 5 】

図2はデコンポジション・レベル数が3の場合のウェーブレット変換の説明図である。図2（a）に示すタイル画像に対する2次元ウェーブレット変換により、図2（b）に示すような1LL, 1HL, 1LH, 1HHの各サブバンドに分割される。1LLサブバンドの係数に対し2次元ウェーブレット変換が適用されることにより、図2（c）に示すような2LL, 2HL, 2LH, 2HHのサブバンドに分割される。2LLサブバンドの係数に対し2次元ウェーブレット変換が適用されることにより、図2（d）に示すような3LL, 3HL, 3LH, 3HHのサブバンドに分割される。

## 【 0 0 4 6 】

このような低周波成分（LLサブバンド係数）の再帰的分割（オクターブ分割）により得られた各サブバンドの係数は、量子化部 1 5 6 によって量子化された後にエントロピー符号化部 1 5 8 により符号化される。JPEG 2 0 0 0 では可逆圧縮（ロスレス圧縮）と非可逆圧縮（ロシィ圧縮）のいずれも可能であり、可逆圧縮の場合には量子化ステップ幅は常に1であり、この段階では実質的に量子化されない。

## 【 0 0 4 7 】

エントロピー符号化部 1 5 8 はウェーブレット係数のエントロピー符号化を行う。このエントロピー符号化には、ブロック分割、係数モデリング及び 2 値算術符号化からなる E B C O T (Embedded Block Coding with Optimized Truncation) と呼ばれるブロックベースのビットプレーン符号化方式が用いられる。符号化対象となるウェーブレット係数は正負の符号を持つ整数であり、それらを決められた順序で走査しながら、係数を絶対値表現したものに対し上位ビットから下位ビットへとビットプレーン単位で符号化処理が実行される。

## 【 0 0 4 8 】

エントロピー符号化部 1 5 8 で生成された符号列は符号生成部 1 6 0 に送られる。符号生成部 1 6 0 において、算術符号化された符号列を最終的に必要な順序に並べ替え、また、必要に応じて一部符号の廃棄（ポスト量子化）を行い、1 本のビットストリームとして出力する。

## 【 0 0 4 9 】

画像圧縮／伸長部 1 5 0 より出力される符号データ（圧縮データ）は図 3 に示すような構造である。図 3 に見るように、符号データは、S O C マーカから始まり、その後に符号化のパラメータや量子化のパラメータ等を記述したメインヘッダが続き、その後に各タイル毎のデータが続く。各タイルのデータは、S O T マーカで始まり、タイルヘッダ、S O D マーカ、タイルデータ（符号列）で構成される。最後のタイルデータの後に、終了を示す E O C マーカが置かれる。

## 【 0 0 5 0 】

この J P E G 2 0 0 0 の画像圧縮アルゴリズムは高圧縮率（低ビットレート）での画質が良好であるほか、多くの特徴を有する。その 1 つが、符号化後に、下位ビットプレーンの符号の廃棄（切り捨て：トランケーション）による量子化（ポスト量子化）であり、再圧縮を行うことなく全体の符号量（圧縮率）を調整できる。J P E G 2 0 0 0 では、コードブロック単位もしくはプリシнкт単位で係数のビットプレーンに順序付けを行い、任意の数のビットプレーンからなるレイヤを構成することができる。複数レイヤ構成をとる場合には下位のレイヤからレイヤ単位でのポスト量子化が可能である。

## 【 0 0 5 1 】

符号データの伸長処理は圧縮処理と逆の処理となる。符号生成部 1 6 0 によって符号データのタグ情報が解釈され、符号データは各コンポーネントの各タイルの符号列に分解され、この符号列はエントロピー符号化部 1 5 8 によってタグ情報に基づく順番でウェーブレット係数に復号される。復号されたウェーブレット係数は量子化部 1 5 6 で逆量子化を施されたのち、2次元ウェーブレット変換部 1 5 4 で2次元ウェーブレット逆変換を施されることにより、各コンポーネントの各タイルの画像が再生される。各コンポーネントの各タイル画像は、DCレベル・色空間変換部 1 5 2 で圧縮時と逆の変換処理を施されてから出力される。この各コンポーネントの各タイル画像が画像プロセッサ 1 1 0 において統合されることにより、圧縮された画像が復元されることになる。

## 【 0 0 5 2 】

以下、この電子カメラ装置の動作について説明する。

## 【 0 0 5 3 】

## 《静止画撮影時の動作》

## 【 0 0 5 4 】

静止画撮影時の動作の一例を図 4 のフローチャートを参照して説明する。操作部 1 2 4 に含まれる不図示のリリースボタン（静止画撮影指示ボタン）が押下されると、静止画撮影指示がシステムコントローラ 1 2 2 より画像プロセッサ 1 1 0 に与えられ、画像プロセッサ 1 1 0 は静止画撮影の条件でイメージセンサ 1 0 4 を駆動する。撮影された画像データは、画像プロセッサ 1 1 0 より各コンポーネント毎にタイル分割されて画像圧縮／伸長部 1 1 6 へ送られ、圧縮処理される（ステップ S 1 0 0）。画像圧縮／伸長部 1 5 0 においては、エントロピー符号化部 1 5 8 の段階まではロスレス圧縮を行い、符号生成部 1 6 0 で画質モード（高画質、標準画質、エコノミー画質など）に応じたポスト量子化を行う。画質モードは撮影者（ユーザ）により操作部 1 2 4 を介して予め設定され、また、設定されない場合はデフォルトの画質モードが選ばれ、これがシステムコントローラ 1 2 2 によって画像圧縮／伸長部 1 5 0 に指定される。なお、高画質モード時にポスト量子化を行わないことも可能であり、そのような態様も本発明に包含さ

れる。

【 0 0 5 5 】

この符号化処理時に、ファイル管理部 1 6 4 は、その圧縮された画像データのデータ量削減余力を判断するための情報（データ量削減処理の序列を決定するための情報）として、例えば、ロスレス符号量、ポスト量子化後の符号量（現符号量）、非ゼロビットプレーンの総数、画質モード、画像サイズなどを取得する。ロスレス符号量とポスト量子化後の符号量は符号生成部 1 6 0 より取得することができる。サブバンドごとに視覚的な重み付けをしたロスレス符号量とポスト量子化後を取得してもよく、これも本発明に包含される。非ゼロビットプレーンの総数は、符号データの packets ヘッダからゼロビットプレーン数を取得し、それを総ビットプレーン数から差し引くことにより求めることができる。非ゼロビットプレーンの総数又はゼロビットプレーン数を、符号生成部 1 6 0 で求めてファイル管理部 1 6 4 に与えるようにしてもよい。画像サイズと画質モードは、システムコントローラ 1 2 2 より指定されるが、符号データのメインヘッダから取得することもできる。なお、これらの情報を必ずしも全部取得する必要はなく、画像データのデータ量削減余力の判断のために必要な一部の情報のみ取得するようにしてもよい。

【 0 0 5 6 】

ファイル管理部 1 6 6 は、画像圧縮／伸長部 1 5 0 より出力された符号データを J P E G 2 0 0 0 の画像ファイルとして記録媒体 1 7 0 に記録し（ステップ S 1 0 2）、記録終了後に管理情報記憶部 1 6 4 上のファイル管理情報を更新する（ステップ S 1 0 4）。このファイル管理情報にはステップ S 1 0 0 において取得された情報も含まれる。撮影者は撮影直後又は任意の時点で、記録済み画像ファイルに対し「お気に入り指定」「モノクロ化容認指定」「サイズ変更容認指定」を行うことができる。これら指定の情報もファイル管理情報に含まれる。各画像ファイルに対しデータ量削減処理が適用された回数を示す情報もファイル管理情報に含まれる。また、記録媒体 1 7 0 の空き容量を示す情報もファイル管理情報に含まれる。また、静止画の画像ファイルであるか動画の画像ファイルかの区別を示す情報もファイル管理情報に含まれる。

## 【 0 0 5 7 】

なお、管理情報記録部 1 6 4 として、記録媒体 1 7 0 上の特定の記憶領域を割り当てることもできる。このようにすると、記録媒体 1 7 0 を交換した場合にも同媒体上の画像ファイルに関するファイル管理情報及び削減序列リストを改めて生成する必要がない。また、管理情報記憶部 1 6 4 上のファイ管理情報及び削減序列リストのコピーを記憶媒体 1 7 0 に記録してもよい。このようにすると、記録媒体 1 7 0 を交換したときに、記録媒体 1 7 0 上の画像ファイルを参照することなく、ファイル管理情報及び削減序列リストのコピーを読み出すだけで管理情報記憶部 1 6 4 上にファイル管理情報及び削減序列リストを復元することができる利点がある。

## 【 0 0 5 8 】

データ量削減管理部 1 6 2 は、管理情報記録部 1 6 4 上のファイル管理情報中の特定の情報を参照し、その情報に基づき特定の判断基準により今回追加された画像ファイルのデータ量削減余力を判断することによって、そのデータ量削減序列を決定し、管理情報記録部 1 6 4 上の削減序列リストを更新する（ステップ S 1 0 6）。この削減序列リストは、データ量削減序列（順番）に従って全ての（又はデータ量削減余力の大きい上位 N 個の）画像ファイルのインデックスを並べたリストである。データ量削減序列は、基本的には、画質的観点からデータ量削減余力の大きいものを優先するように決定される。データ量削減余力の具体的な判断基準の例は次の通りである。

## 【 0 0 5 9 】

基準 1：[現符号量／ロスレス符号量] が大きい画像ファイルを優先する。（この比は現時点での情報量の削減度合を示すため、この比が大きい画像ファイルはデータ量削減余力が大きい。）

基準 2：[（サブバンドごとに視覚的な重み付けをして計算した現符号量）／（サブバンドごとに視覚的な重み付けをして計算したロスレス符号量）] が大きい画像ファイルを優先する。（この比は、上記（1）の比の分母子を視覚的に有効な情報量として正規化したものである。）

基準 3：[現符号量／非ゼロビットプレーンの総数] の大きい画像ファイルを

優先する。（非ゼロビットプレーンの総数が多いということはウェーブレット係数の絶対値が大きい、したがってロスレス符号量が大きい。）

基準4：画像サイズの大きい画像ファイルを優先する。（サイズが大きい画像は冗長度が大きいのでデータ量削減による画質劣化は少ない。）

基準5：非ゼロビットプレーンの総数が少ない画像を優先する。（非ゼロビットプレーンの総数が少ない画像は高周波成分が少なく、手振れなどによる撮影失敗の可能性が高いので、データ量削減による画質劣化が問題になりにくい。）

基準6：高画質モードで撮影された画像ファイルを優先する。（もともと高画質であるため、データ量削減を行ったとしても良好な画質を維持できる。）

基準7：データ量削減処理が適用された回数の少ない画像ファイルを優先する。（適用回数が少ない画像ファイルは、適用回数が多い画像ファイルに比べ、一般に画質は良好である。）

基準8：動画の画像ファイルを静止画の画像ファイルより優先する。（動画は、一般に静止画ほど高画質を要求されない。）

基準9：動画の画像ファイルの相互間では〔フレームの前記（1）又は（3）の比の平均値あるいは最大値〕の大きいものを優先する。

基準10：動画内のフレームの間では、前記（1）、（2）又は（3）の比の大きいフレームを優先する。

以上の基準は画質的観点に立った判断基準であるが、本実施の態様においては、次の破断基準も適用できる。

基準11：撮影者により「サイズ変更容認指定」又は「モノクロ化容認指定」の指定がなされた画像ファイルを優先する。（これは撮影者の意思に基づく基準である。これら指定のある画像ファイルは、撮影者がデータ量削減を容認したうえで、その削減方法を指定しているからである。なお、撮影者の「お気に入り指定」のある画像ファイルは、撮影者が画質低下を望まないことを表明したもの、つまりプロテクト指定したものであるからデータ量削除対象から除外される。）

基準12：記録された日付の古い画像ファイルを優先する。（これは記録時期に基づく基準である。通常、古い画像は、撮影者が重視しているのであれば「お気に入り指定」がなされるか、既に別の記録媒体にコピーされている可能性が高い

からである。)

【 0 0 6 0 】

前記の基準のどれをいくつ適用するかは、撮影者によって指定することができる。この指定は、例えば、表示装置 1 1 2 に表示したメニューから、適用したい単独の基準、又は、2 つ以上の基準の組み合わせを選択させることによって行われる。2 つ以上の基準の組み合わせが指定された場合には、それぞれの基準は予め定められた順序で適用される。また、撮影者が指定しない場合には、予め定められた 1 つ又は 2 つ以上の基準が適用される。基準 10 が指定されない場合には、動画内の各フレームの序列は均等である。

【 0 0 6 1 】

図 4 に戻る。データ量削減処理については自動実行モードを設定することができる。自動実行モードが設定されていないときには (ステップ S 1 0 8, N o)、システムコントローラ 1 2 2 は一連の動作を終了させる。

【 0 0 6 2 】

データ量削減処理の自動実行モードが設定されているときには (ステップ S 1 0 8, Y e s)、システムコントローラ 1 2 2 はデータ量削減処理の制御に移行する (ステップ S 1 1 0)。

【 0 0 6 3 】

ステップ S 1 1 0 の自動削減処理の手順の一例を、図 5 のフローチャートを参照して説明する。システムコントローラ 1 2 2 は、ファイル管理情報を参照し、記録媒体 1 7 0 に所定以上の空き容量があるかチェックする (ステップ S 1 2 0)。空き容量が十分ならば (ステップ S 1 2 0, Y e s)、処理を終了する。

【 0 0 6 4 】

空き容量が不足している場合には (ステップ S 1 2 0, N o)、システムコントローラ 1 2 2 はデータ量削減管理部 1 6 2 にデータ量削減のための手順を開始させる。まず、データ量削減管理部 1 6 2 は、削減序列リスト上の最上位の画像ファイルを選択し、そのファイル管理情報を参照し (ステップ S 1 2 2)、当該画像ファイルに対し「サイズ変更容認指定」又は「モノクロ化容認指定」があるか調べる (ステップ S 1 2 4)。



## 【 0 0 6 5 】

いずれの指定もない場合には、データ量削減管理部 1 6 2 はステップ S 1 2 6 の処理に進む。このステップにおいては、ファイル管理部 1 6 6 によって当該画像ファイルの読み出しを行わせ、その符号データを画像圧縮／伸長部 1 5 0 の符号生成部 1 6 0 に転送し、符号生成部 1 6 0 において当該データに対し例えばパケットの符号のなかから最高解像度レベルの一定数の下位サブビットプレーンの符号を破棄させる処理を行わせる。そして、ファイル管理部 1 6 6 によって、処理後の符号データからなる画像ファイルで記録媒体 1 7 0 上の元の画像ファイルを書き換えさせる。この書き換えに関連して、現符号量やデータ量削減処理の実施回数などのファイル管理情報も更新される。なお、その画像ファイルの符号データが複数レイヤ構成の場合には、下位レイヤを廃棄することも可能であり、そのような態様も本発明に包含される。

## 【 0 0 6 6 】

選択された画像ファイルに「サイズ変更許容指定」がある場合には、データ量削減管理部 1 6 2 はステップ S 1 2 8 の処理に進む。このステップにおいては、ファイル管理部 1 6 6 によって当該画像ファイルの読み出しを行わせ、その符号データを画像圧縮／伸長部 1 5 0 の符号生成部 1 6 0 に転送し、符号生成部 1 6 0 において当該データの最高解像度レベルの符号を破棄させる処理を行わせる。そして、ファイル管理部 1 6 6 によって、処理後の符号データからなる画像ファイルで記録媒体 1 7 0 上の元の画像ファイルを書き換えさせる。ファイル管理情報も更新される。

## 【 0 0 6 7 】

選択された画像ファイルに「モノクロ化許容指定」がある場合には、データ量削減管理部 1 6 2 はステップ S 1 3 0 の処理に進む。このステップにおいては、ファイル管理部 1 6 6 によって当該画像ファイルの読み出しを行わせ、その符号データを画像圧縮／伸長部 1 5 0 の符号生成部 1 6 0 に転送し、符号生成部 1 6 0 において当該データの色差  $C_r$ 、 $C_b$  の符号を破棄させる処理を行わせる。そして、ファイル管理部 1 6 6 によって、処理後の符号データからなる画像ファイルで記録媒体 1 7 0 上の元の画像ファイルを書き換えさせる。ファイル管理情報

も更新される。

【 0 0 6 8 】

次に、データ量削減管理部 1 6 6 は、更新後のファイル管理情報を参照して序列を決定するための必要な処理を行い、削減序列リストを更新する（ステップ S 1 3 2）。なお、「モノクロ化容認指定」又は「サイズ変更容認指定」のある画像ファイルは、データ量削減処理を 1 回適用した後はデータ量削減処理の対象から除外する。いずれの指定もない画像ファイルは、データ量削減処理の適用回数が規定回数に達したならば（例えば、最高解像度レベルの上位数ビットのサブビットプレーンの符号のみになったときに）、データ量削減処理の対象から除外する。

【 0 0 6 9 】

なお、「サイズ変更容認指定」のある画像ファイルについて、データ量削減処理を複数回適用させることも可能であり、そのような態様も本発明に包含される。また、「モノクロ化容認指定」のある画像ファイルについて、モノクロ化した後に「無指定」の場合と同様のデータ量削減処理を適用させることも可能であり、そのような態様も本発明に包含される。また、「サイズ変更容認指定」のある画像ファイルについて、タイル分割が行われているならば、いくつかのタイルの符号を破棄してデータ量削減を行うことも可能であり、そのような態様も本発明に包含される。

【 0 0 7 0 】

削減序列リストの更新後、システムコントローラ 1 2 2 は記録媒体 1 7 0 の空き容量を再度チェックし（ステップ S 1 2 0）、空き容量が不足しているならば（ステップ S 1 2 0, N o）、ステップ S 1 2 2 以降の処理を実行させる。

【 0 0 7 1 】

なお、任意時点で操作部 1 2 4 より自動削減処理の実行を指示することができる。この指示が入力されると、システムコントローラ 1 2 2 は図 5 に示すデータ量削減処理の手順を開始する。

【 0 0 7 2 】

記録済み画像データに対しデータ量削減処理を実施した場合の一番の問題点は

、撮影者（ユーザ）が画質の低下を容認できるか否かである。本発明においては、前記の基準（１）乃至基準（９）のように、画質的観点から画像データのデータ量削減余力を判断し、データ量削減余力の大きい画像データを優先的に選択してデータ量削減処理を実施するため、データ量削減による画質の低下に関して撮影者の不満は生じにくい。また、前記の基準（１１）及び基準（１２）は撮影者の意向を考慮した判断基準であり、さらに、複数の基準の中から適用する基準を選択することができるため、データ量削減処理が実施される画像データの選択に撮影者の嗜好もしくは意思を反映させることもできるため、例えばファイルサイズの大きい画像データを単純に選んでデータ量削減処理を実施する構成に比べ、撮影者の高い満足度を得ることができる。さらに、データ量削減処理を実施すべき画像データを撮影者が直接選択する必要がなく、電子カメラ装置の使い勝手も向上する。

【 0 0 7 3 】

《動画撮影時の動作》

【 0 0 7 4 】

動画撮影時の動作の一例について、図６のフローチャートを参照して説明する。操作部１２４に含まれる不図示の動画撮影指示ボタンが押下されると、動画撮影指示がシステムコントローラ１２２より画像プロセッサ１１０に与えられ、画像プロセッサ１１０は動画撮影の条件でイメージセンサ１０４を駆動する。撮影された動画の各フレームの画像データは、図４のステップＳ１００～Ｓ１０４と同様の手順で圧縮されて記録媒体１７０に記録され、ファイル管理情報が更新され、また、図４のステップＳ１０６と同様に削減序列リストの更新が行われる（ステップＳ２０２）。ただし、動画の画像データはモーションＪＰＥＧ２０００のファイル形式の画像ファイルとして記録される。

【 0 0 7 5 】

各フレーム毎に、システムコントローラ１２２はファイル管理情報を参照し、記録媒体１７０の空き容量をチェックし、空き容量の不足が予想されるときには（ステップＳ２０４，Ｙｅｓ）、現在設定されていめ圧縮率より１段階高い圧縮率を画像圧縮／伸長部１５０に指定し（ステップＳ２０６）、また、データ量削

減管理部 1 6 2 にデータ量削減処理を実行させる（ステップ S 2 0 8）。このステップ S 2 0 8 の処理は図 5 に示した処理と同様であるが、ステップ S 1 2 0 のような空き容量チェックは行わず、常に削減序列リストの上位にある所定数の画像ファイルに対するデータ量削減処理を実行する。

## 【 0 0 7 6 】

このように、記録媒体 1 7 0 の空き容量の不足が心配される場合に、圧縮率を上げて新たに記録されるフレーム画像のデータ量を減らすとともに、記録済み画像ファイルに対するデータ量削減を行うことにより、動画撮影の途中で空き容量不足のために記録が不可能になる事態を回避することができる。なお、圧縮率を変更せず、記録済み画像ファイルのデータ量削減のみを行わせることも可能であり、そのような態様も本発明に包含される。

## 【 0 0 7 7 】

## 《撮影者が介入するデータ量削減処理》

## 【 0 0 7 8 】

任意の時点で、操作部 1 2 4 より指示することにより、撮影者が介入するデータ量削減処理のモードを選択することができる。その動作の一例を図 7 のフローチャートを参照し説明する。

## 【 0 0 7 9 】

このモードが選択されると、システムコントローラ 1 2 2 はファイル管理情報を参照し、記録媒体 1 7 0 の空き容量から予想される撮影可能枚数を算出し、これを「データ量削減方法」の指定のための案内情報とともに画像プロセッサ 1 1 0 に送り、表示装置 1 1 2 に表示させ、撮影者に「サイズ変更許容指定」「モノクロ化許容指定」「指定なし」「終了」のいずれかを選択させる（ステップ S 3 0 0）。撮影者は、予め「サイズ変更許容指定」又は「サイズ変更許容指定」を行った画像ファイルに対してデータ量削減を行いたいときには、その指定を選択し、そのような指定のない画像ファイルに対してデータ量削減を行いたいときには「指定なし」を選択し、処理を終了したいときには「終了」を選択することができる。

## 【 0 0 8 0 】

撮影者により「終了」以外が選択されると、システムコントローラ 1 2 2 は、削減序列リストを参照し、上位にある画像ファイルより、そのファイル管理情報の「指定」情報を調べ、撮影者の選択した「指定」情報を持つ画像ファイルを見つけ、それをファイル管理部 1 6 6 に読み出させ、その符号データを画像圧縮／伸長部 1 5.0 により送り、最低解像度レベルの画像データを復元させる。そして、この画像データを画像プロセッサ 1 1 0 により表示装置 1 1 2 に縮小表示させ、撮影者にデータ量削減を実行するか否かの確認を求める（ステップ S 3 0 6）。すなわち、撮影者が選択した「指定」情報を持つ画像ファイルの縮小画像が表示され、そのデータ量削減を行うか否かを撮影者が判断することができる。

## 【 0 0 8 1 】

撮影者が操作部 1 2 4 でデータ量削減の実行を指示した場合には（ステップ S 3 0 8, Y e s）、システムコントローラ 1 2 2 は、当該画像ファイルに対するデータ量削減処理をデータ量削減管理部 1 6 2 に実行させる（ステップ S 3 1 0）。このステップの処理内容は図 5 のステップ S 1 2 4 ～ S 1 3 0 の処理と同様である。ただし、この段階では削減序列リストの更新処理（図 5、ステップ S 1 3 2 に相当）は行わない。

## 【 0 0 8 2 】

この処理が終わると、システムコントローラ 1 2 2 はステップ S 3 0 0 の処理に戻る。次のステップ S 3 0 6 の処理においては、前回縮小表示された画像ファイルより削減序列が遅い画像ファイルが選ばれて縮小表示される。

## 【 0 0 8 3 】

撮影者は、撮影可能枚数から空き容量が十分だと判断した場合には、ステップ S 3 0 0 で終了を指示することができる。終了指示が入力されると（ステップ S 3 0 4, Y e s）、システムコントローラ 1 2 2 は、データ量削減管理部 1 6 2 に削減序列リストの更新処理を行わせる（ステップ S 3 1 4）。この更新処理は図 5 のステップ S 1 3 2 と同様である。

## 【 0 0 8 4 】

《各種指定動作》

## 【 0 0 8 5 】

前述のように、撮影直後又は任意時点で記録済みの画像ファイルに対し「お気に入り指定」「サイズ変更容認指定」「モノクロ化容認指定」を行うことができるが、その指定のための動作の一例を図 8 のフローチャートを参照し説明する。

## 【 0 0 8 6 】

撮影者が操作部 1 2 4 より、この動作モードを選択すると、システムコントローラ 1 2 2 は、ファイル管理情報を参照し、記録日付の新しい（又は記録日付の古い）ほうから、「指定」のない画像ファイルを 1 つ選択し、それをファイル管理部 1 6 6 に読み出させ、その符号データの伸長処理を画像圧縮／伸長部 1 5 0 に実行させて最低解像度レベルの画像データを復元させる。この画像データを画像プロセッサ 1 1 0 により表示装置 1 1 2 に縮小表示させ、撮影者に指定入力を促す（ステップ S 4 0 0）。動画については、例えば最初のフレームの画像ファイルを選び、その画像を縮小表示させる。

## 【 0 0 8 7 】

撮影者は、「お気に入り指定」「サイズ変更容認指定」「モノクロ化容認指定」「指定無し」又は「終了」を操作部 1 2 4 で選択することができる。

## 【 0 0 8 8 】

システムコントローラ 1 2 2 は、「お気に入り指定」「サイズ変更容認指定」又は「モノクロ化容認指定」が選択された場合には（ステップ S 4 0 2, Y e s）、当該画像ファイルのファイル管理情報に指定内容を示す情報を設定する（ステップ S 4 0 4）。当該画像ファイルが動画の場合には、全フレームに対し同じ指定内容を示す情報を設定する。

## 【 0 0 8 9 】

システムコントローラ 1 2 2 は、ステップ S 4 0 0 に戻り、前回選択した画像ファイルの次に記録日時が新しい（又は古い）「指定」のない画像ファイルを 1 つ選択してその画像を縮小表示させ、撮影者の指定入力を待ち、それに応じた処理を行う。撮影者から「終了」が入力されるまで、同様の処理が繰り返される。撮影者から「終了」が入力されると（ステップ S 4 0 6, Y e s）、システムコントローラ 1 2 2 はデータ量削減管理部 1 6 2 に削減序列リストの更新処理を実行させ（ステップ S 4 0 8）、一連の動作を終了する。

## 【0090】

前述の実施の形態においては、記録済み画像ファイルに対するデータ量削減処理のための手段として、画像圧縮／伸長部150の符号生成部160を利用したが、その手段を独立させてもよい。

## 【0091】

また、前述の実施の形態においては、画像圧縮アルゴリズムとしてJ P E G 2 0 0 0 準拠の画像圧縮アルゴリズムを採用しているため、圧縮された符号データの一部廃棄によって記録済み画像ファイルのデータ量削減を行った。この方法は、符号データを伸長してから再圧縮する方法に比べて画質の劣化が少ない利点がある。しかし、再圧縮によりデータ量削減を行う方法を採用することも可能であり、そのような態様も本発明に包含される。

## 【0092】

また、システムコントローラ122、画像圧縮／伸長部150、ファイル管理部166、データ量削減管理部162の全部又は一部を単一又は複数のプロセッサ（CPU、MPU）上でソフトウェアにより実現してもよい。換言すれば、図4乃至図8の各フローチャートに従って説明した処理手順をソフトウェアにより実行してもよい。パソコンなどの汎用のプロセッサ上で同様の処理手順をソフトウェアにより実施してもよい。また、そのためのプログラムと、同プログラムを記録した各種記録媒体も本発明に包含される。

## 【0093】

## 【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、電子カメラ装置、その他の画像記録装置において、ユーザの高い満足度を得られるように、記録済み画像データを適切に選択してデータ量削減処理を実施し、記録媒体の空き容量を確保することができる。また、画像データを選択を含めてデータ量削減の動作を自動化することができるため、電子カメラ装置などの画像記録装置の使い勝手も向上する。さらに、記録媒体の空き容量に余裕がない場合でも、空き容量不足による動画撮影の中断を回避できる等々の効果を得られる。

## 【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の形態を説明するためのブロック図である。

【図 2】

2 次元ウェーブレット変換の説明のための図である。

【図 3】

画像圧縮／伸長部より生成される符号データの構造を説明するための図である。

【図 4】

静止画撮影時の動作を説明するためのフローチャートである。

【図 5】

記録済み画像データに対するデータ量削減処理を自動的に実行する動作を説明するためのフローチャートである。

【図 6】

動画撮影時の動作を説明するためのフローチャートである。

【図 7】

撮影者が介入して記録済み画像データに対するデータ量削減処理を実行する動作を説明するためのフローチャートである。

【図 8】

記録済み画像データに対し各種の指定を行う動作を説明するためのフローチャートである。

【符号の説明】

- 1 0 0 撮像手段（画像入力手段）
- 1 0 2 撮像光学系
- 1 0 4 イメージセンサ
- 1 0 6 アナログ信号処理部
- 1 0 8 アナログ・デジタル変換部
- 1 1 0 画像プロセッサ
- 1 1 2 表示装置
- 1 1 4 メモリ




- 1 2 2 システムコントローラ
- 1 2 4 操作部
- 1 5 0 画像圧縮／伸長部
- 1 5 2 DCレベル・色空間変換部
- 1 5 4 2次元ウェーブレット変換部
- 1 5 6 量子化部
- 1 5 8 エントロピー符号化部
- 1 6 0 符号生成部
- 1 6 2 データ量削減管理部
- 1 6 4 管理情報記憶部
- 1 6 6 ファイル管理部
- 1 6 8 インターフェース部
- 1 7 0 記録媒体

【書類名】

図面


【図 1】

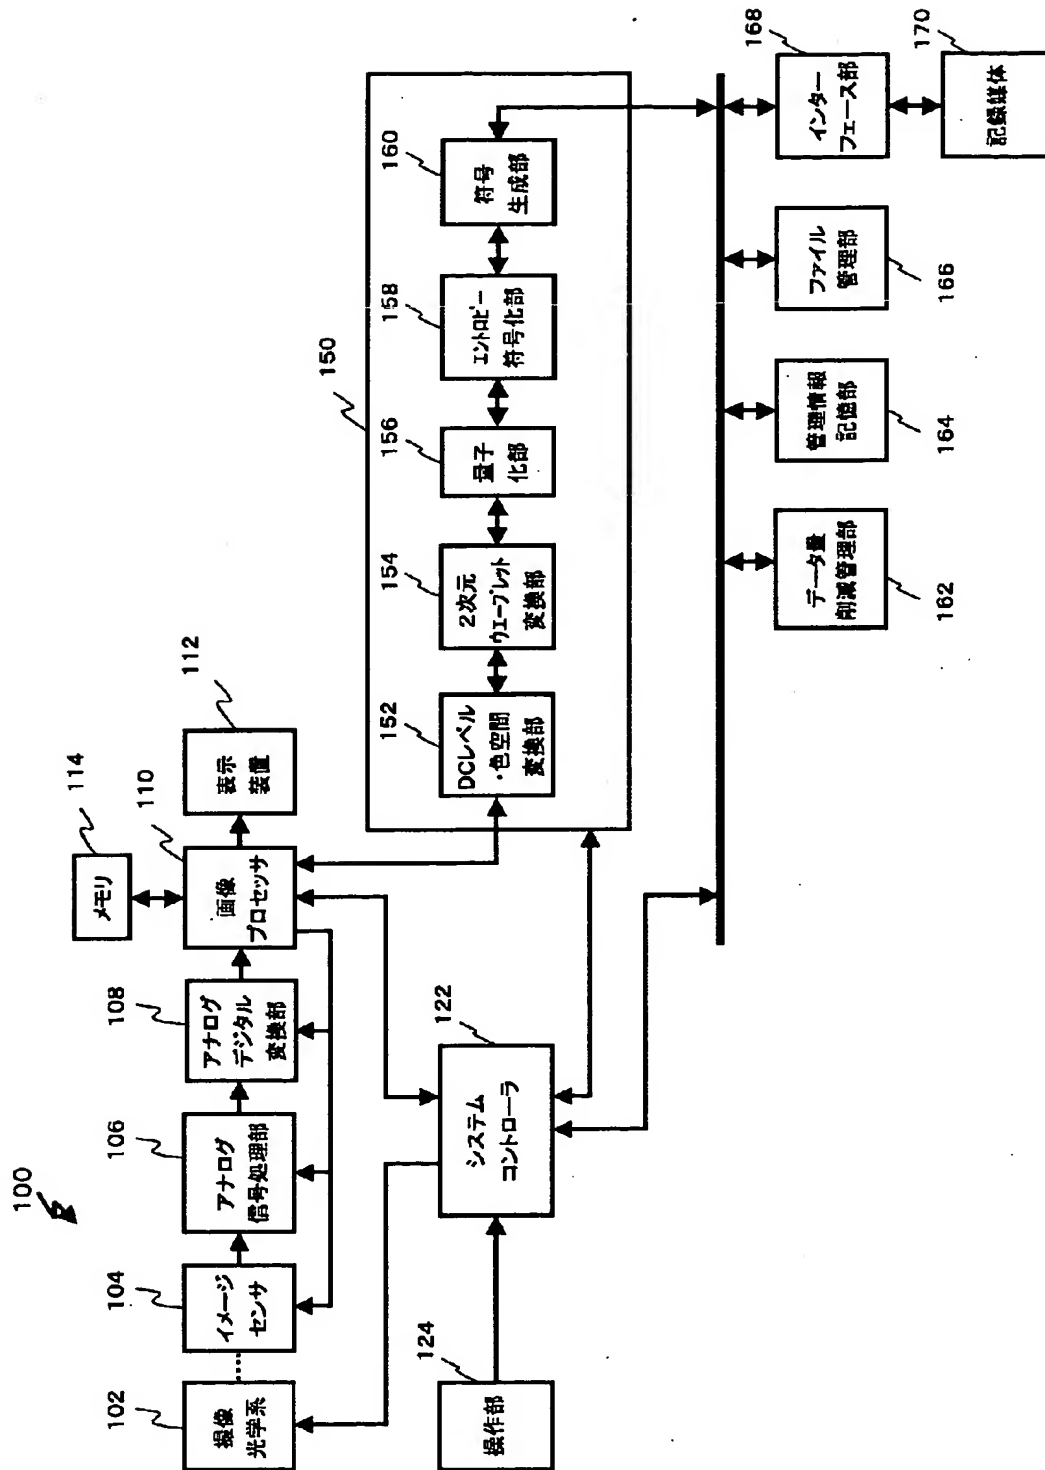


【図 2】




(a) レベル0

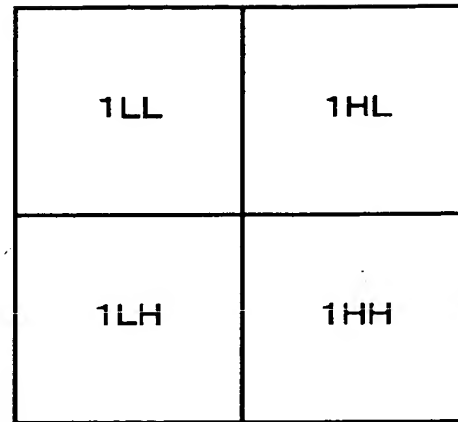

(b) レベル1

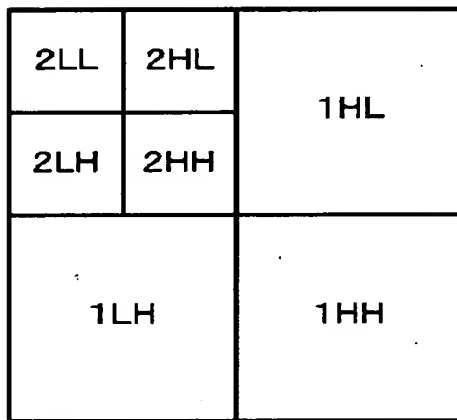


(c) レベル2

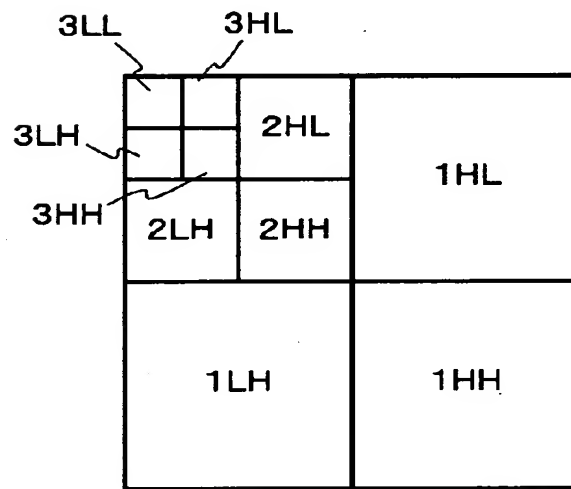


(d) レベル3


【図 3】

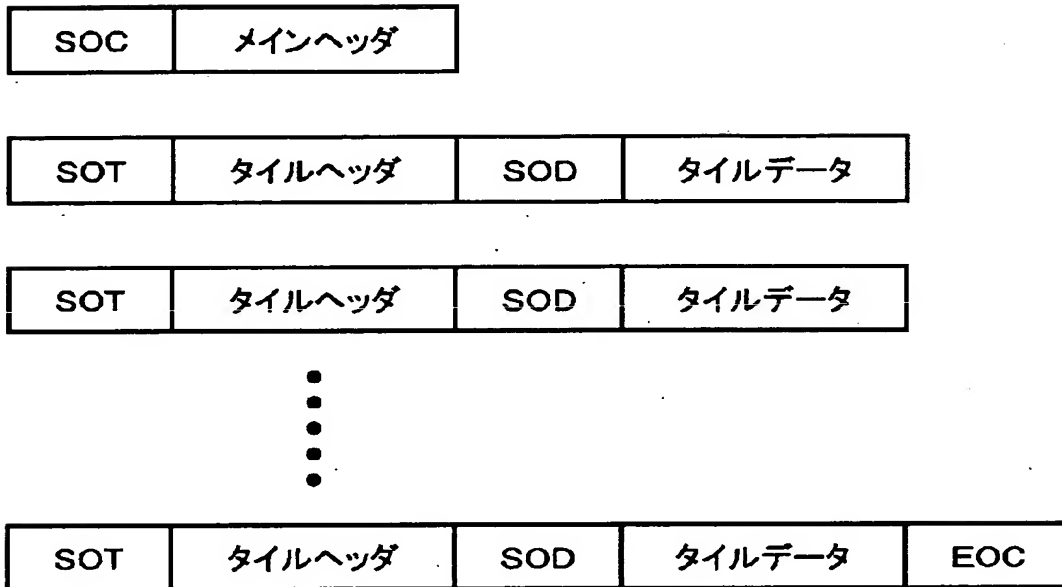


【図4】

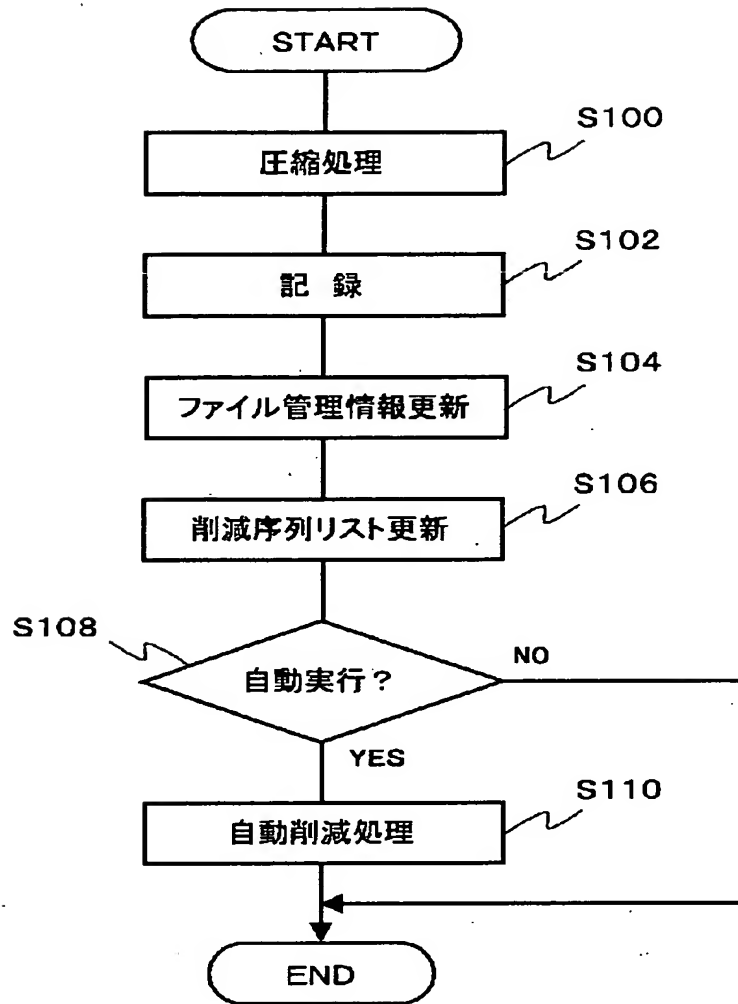


【図 5】

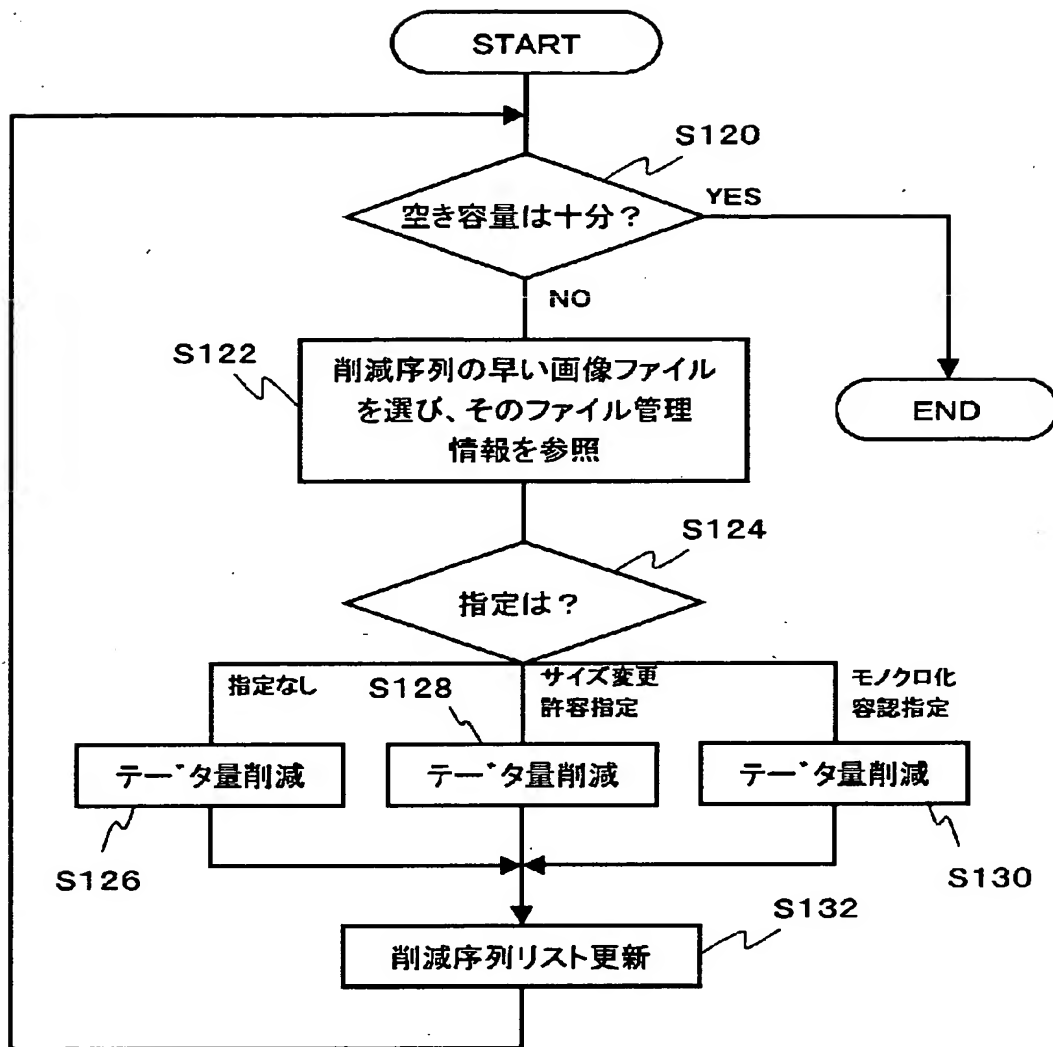

【図6】

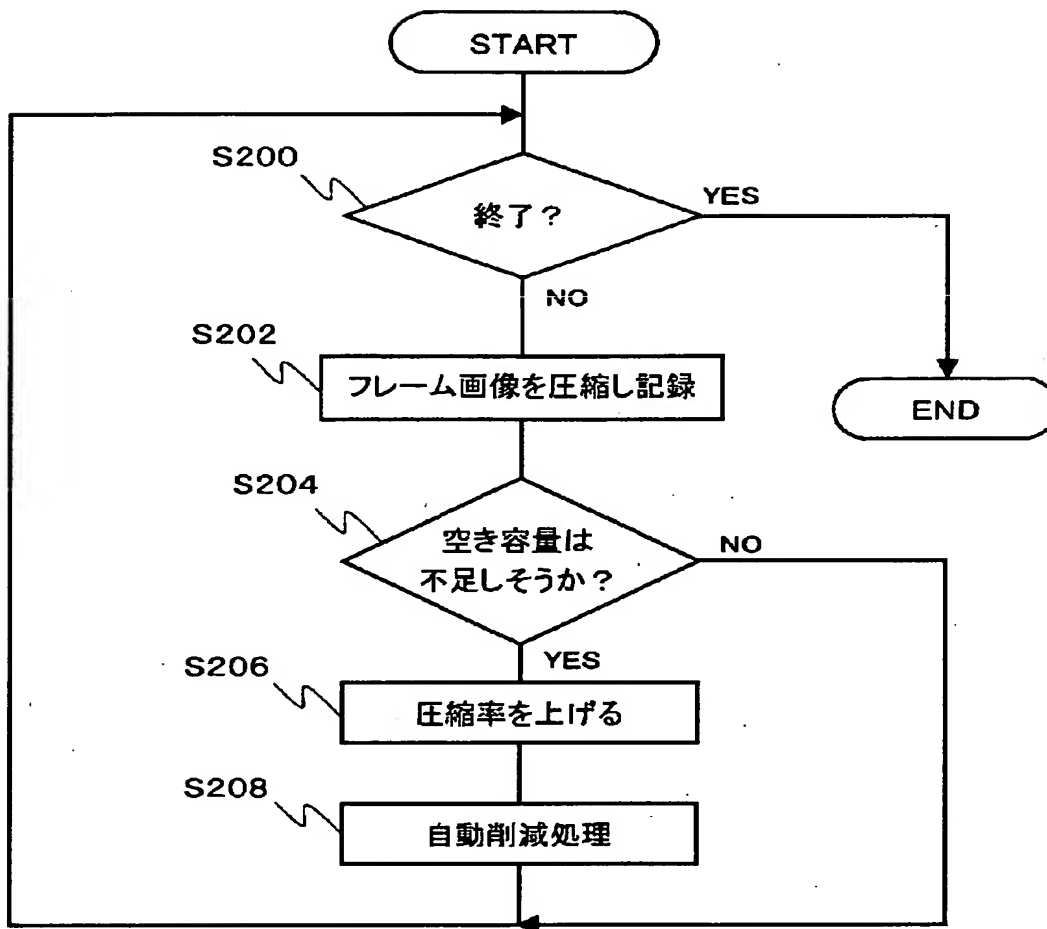


【図 7】

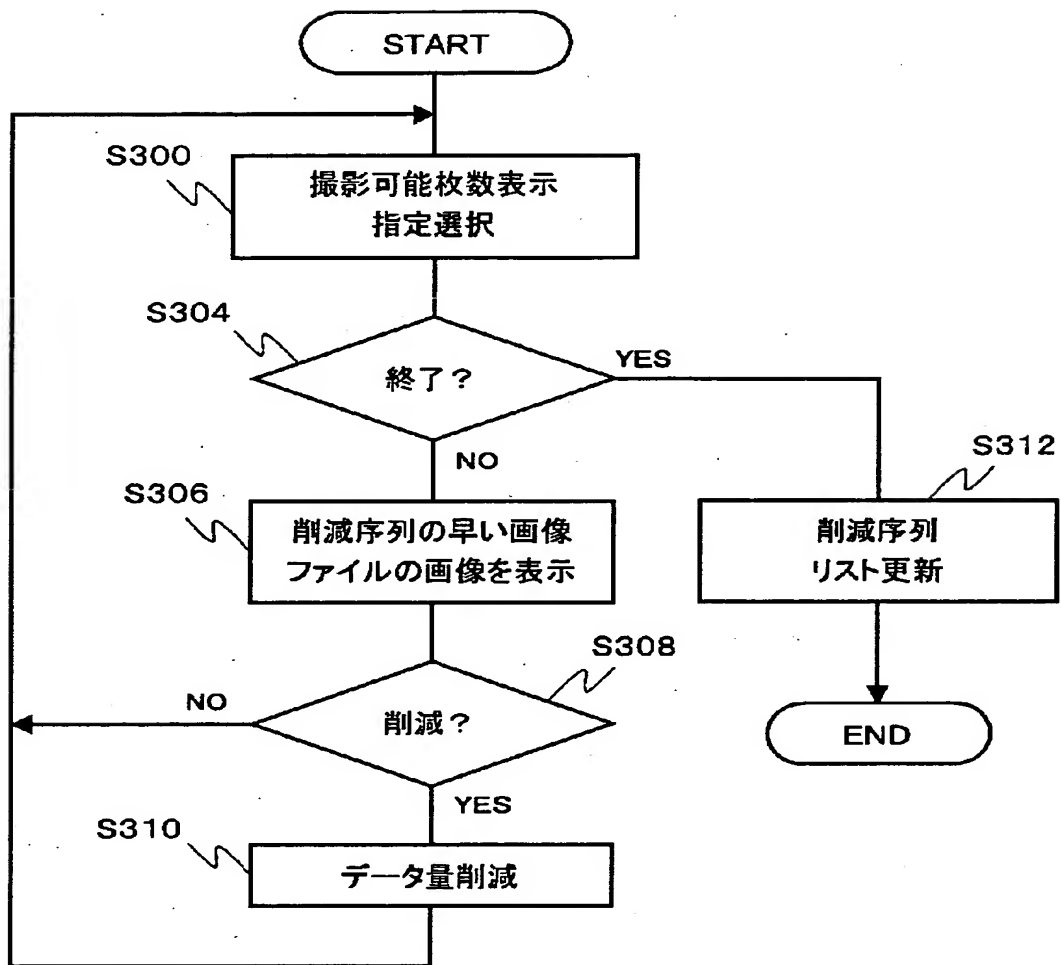



【図 8】

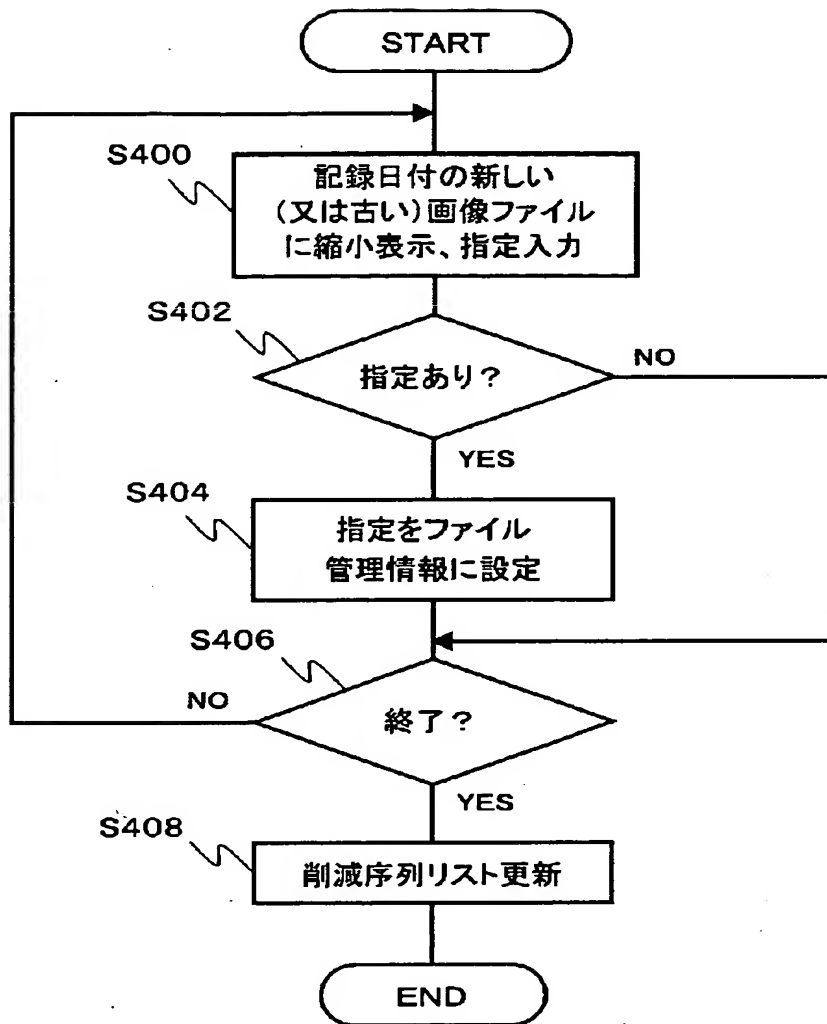

【書類名】            要約書

【要約】

【課題】    電子カメラ装置などの画像記録装置において、記録媒体の空き容量確保のための画像データのデータ量削減処理を、ユーザに負担をかけることなく、かつ、ユーザの満足を得られるように実施する。

【解決手段】    撮影された画像データは画像圧縮／伸長部 1 5 0 で圧縮されてから記録媒体 1 7 0 に記録される。ファイル管理部 1 6 6 は記録済みの画像データのデータ量削減余力を判断するための情報を取得する。この情報に基づいて、データ量削減管理部 1 6 2 は特定の判断基準によりデータ量削減余力が大きいと判断した記録済み画像データを優先的に選択し、その画像データのデータ量削減を符号生成部 1 6 0 で行わせる。データ量削減後の画像データはファイル管理部 1 6 6 によって記録媒体 1 7 0 上の元の画像データに上書きされる。

【選択図】            図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000006747]

1. 変更年月日 2002年 5月17日  
[変更理由] 住所変更  
住 所 東京都大田区中馬込1丁目3番6号  
氏 名 株式会社リコー